Bombard

2024

EXPLORER

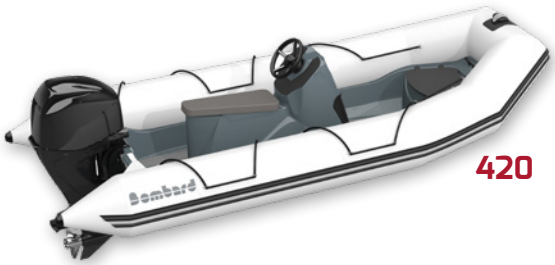

420

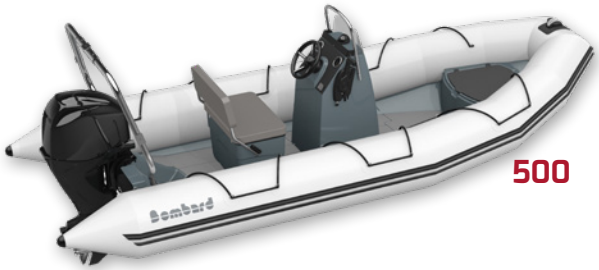

500

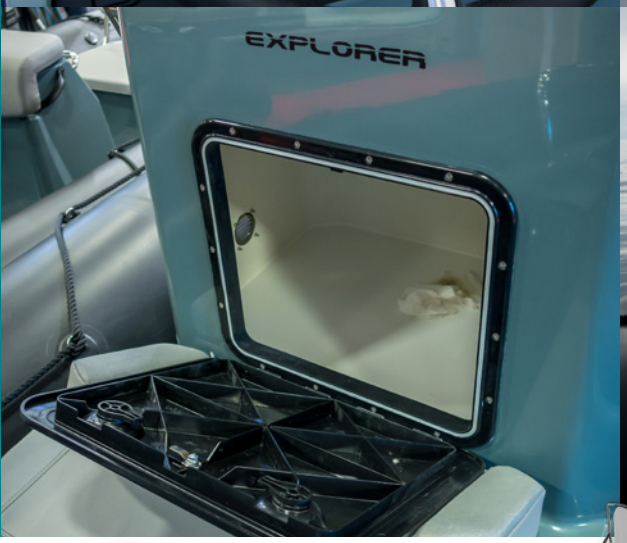

550

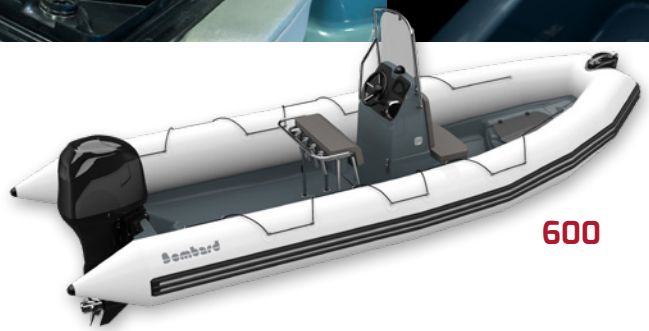

600

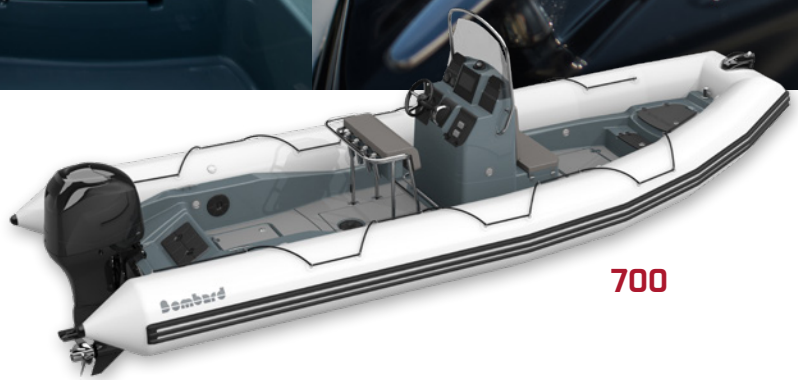

700

700

	250 hp Posibilidad de bimotorización, contacte su distribuidor. Possible twin-engine, contact your dealer. Possibilità di una doppia motorizzazione, si rivolga al rivenditore. Possibilité d'une bi-motorisation, contactez votre revendeur.
	6,90 m
	2,54 m
	820 kg
	16
	1.960 kg
	HYPALON™ NEOPRENE™
	200 L Integrado | Integrated Integrato | Intégré

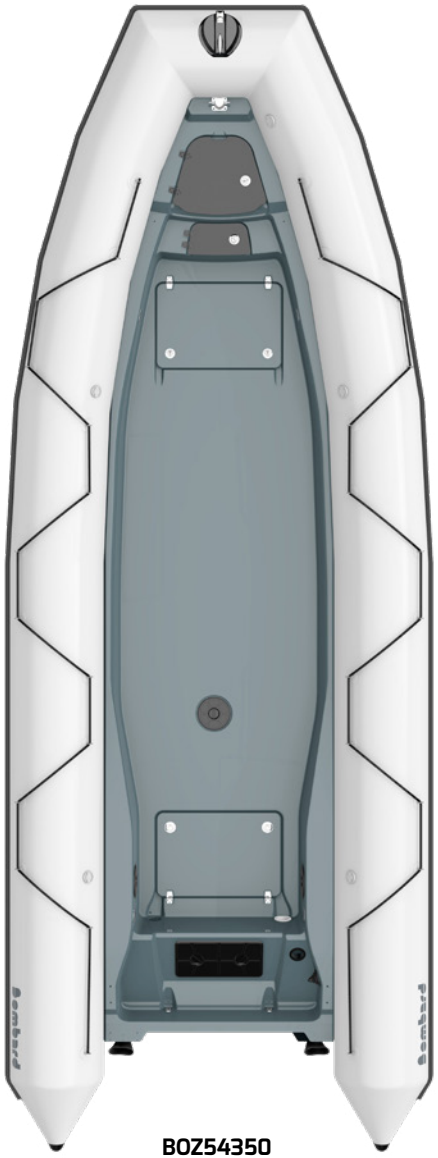

BOZ54350

EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE | EQUIPEMENT OPTIONNEL

CONSOLAS | CONSOLE | CONSOLLE | CONSOLE

Con caja de dirección | With Steering helm | Con scatola di sterzo | Avec boîte de direction

BOZ61749

BOZ61783

ASIENTOS | SEAT | SEDILE | SIÈGE

BOZ61843

BOZ61844

BOZ61608

BOZ61845

OTROS | OTHERS | ALTRI | AUTRES

BOZ61834

600

150 hp	
5,98 m	
2,47 m	
390 kg	
13	
1.580 kg	
STRONGAN™ DUOTEX™	

BOZ54343 BOZ54344

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT / EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE / EQUIPEMENT OPTIONNEL

CONSOLAS / CONSOLE / CONSOLLE / CONSOLE

Con caja de dirección y cable

With Steering helm and cable.

Con scatola di sterzo e cavo.

Avec boîte de direction et câble.



BOZ61749



BOZ61783

CONSOLAS CON DEPÓSITO / CONSOLE WITH TANK / CONSOLLE CON SERBATOIO / CONSOLE AVEC RESERVOIR

Con caja de dirección.

With Steering helm.

Con scatola di sterzo.

Avec boîte de direction.



BOZ61748

BOZ61784

ASIENTOS / SEAT / SEDILE / SIÈGE

BOZ61843

BOZ61844

BOZ61845

OTROS / OTHERS / ALTRI / AUTRES

BOZ1167

BOZ61834

550

	90 hp
	5,50 m
	2,18 m
	280 kg
	14
	1.230 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™

BOZ54339 BOZ54340

500

	70 hp
	5,01 m
	2,08 m
	240 kg
	10
	1.085 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™

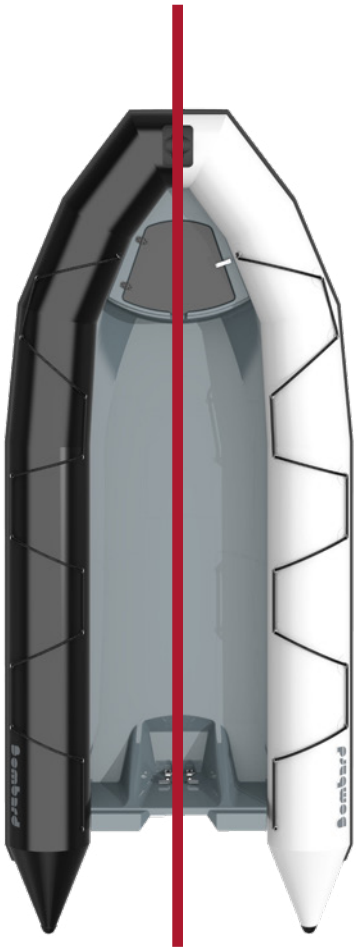

BOZ54335 BOZ54336

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT / EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE / EQUIPEMENT OPTIONNEL

CONSOLAS / CONSOLE / CONSOLLE / CONSOLE

Con caja de dirección y cable / With Steering helm and cable. / Con scatola di sterzo e cavo. / Avec boîte de direction et câble.



BOZ61749

BOZ61783

JOCKEY

Con caja de dirección y volante. / With Steering helm and steering wheel. / Con scatola di sterzo e volante. / Avec boîte de direction et volant.

BOZ61785

CONSOLAS CON DEPÓSITO / CONSOLE WITH TANK / CONSOLLE CON SERBATOIO / CONSOLE AVEC RESERVOIR

Con caja de dirección. / With Steering helm. / Con scatola di sterzo. / Avec boîte de direction.



BOZ61748



BOZ61784

ASIENTOS / SEAT / SEDILE / SIÈGE

BOZ61843

BOZ61844

BOZ61845

OTROS / OTHERS / ALTRI / AUTRES

BOZ1167

BOZ61834

420

50 hp	
4,20 m	
1,90 m	
165 kg	
7	
780 kg	
STRONGAN™ DUOTEX™	

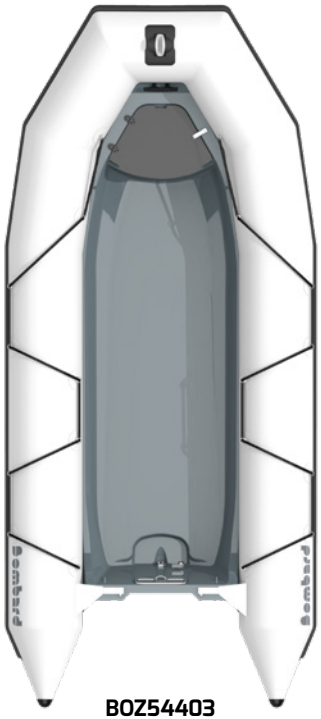

BOZ54403

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT / EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE / EQUIPEMENT OPTIONNEL

CONSOLAS / CONSOLE / CONSOLLE / CONSOLE

Con caja de dirección y cable

With Steering helm and cable.

Con scatola di sterzo e cavo.

Avec boîte de direction et câble.



BOZ61782

JOCKEY

Con caja de dirección y volante.

With Steering helm and steering wheel.

Con scatola di sterzo e volante.

Avec boîte de direction et volant.

BOZ61785

ASIENTOS / SEAT / SEDILE / SIÈGE

BOZ61843

EXPLORER

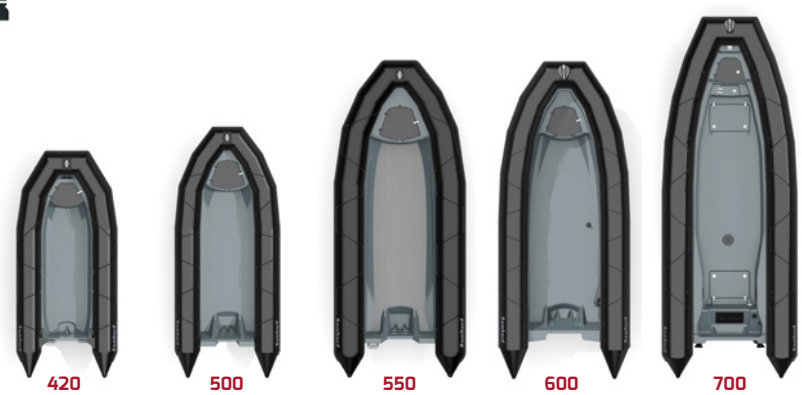

Eslora	Length overall	4.2 m - 13' 9"	5,01 m - 16'4"	5,5 m - 18'1"	5,98 m - 19'8"	7 m - 22' 8"	Lunghezza esterna	Longueur extérieure
Longitud habitable	Inside length	2.90 m - 9'6"	3,6 m - 11'10"	4,1 m- 13'5"	4,47 m - 14'8"	5,71 m - 18' 9"	Lunghezza abitabile	Longueur habitable
Manga	Width overall	1.90 m - 6'3"	2,08 m - 6'10"	2,18 m- 7'2"	2,47 m - 8'1"	2.54 m - 8' 4"	Larghezza esterna	Largeur extérieur
Anchura habitable	Inside width	0.95 m - 3'1"	1,08 m - 3'7"	1,18 m - 3'10"	1,37 m - 4'6"	1.39 m - 4'7"	Larghezza abitabile	Largeur habitable
Diámetro del flotador	Buoyancy tube diameter	0.455 m	0,5 m - 1'8"	0,5 m - 1'8"	0,55 m - 1'10"	0.575 m - 1'11"	Diametro del tubolare	Diamètre du flotteur
Número de pasajeros (ISO)	Number of passengers (ISO)	7	10	14	13	5/16	Numero passeggeri (ISO)	Nombre de passagers (ISO)
Carga máxima autorizada	Maximum authorized payload	780 kg	1085 kg - 2392 lbs	1230 kg - 2712 lbs	1580 kg - 3483 lbs	1960 kg - 4321 lbs	Carico massimo autorizzato	Charge maximale autorisée
Peso total	Total weight	165 kg	240 kg - 528 lbs	280 kg - 617 lbs	390 kg - 860 lbs	820 kg - 1808 lbs	Peso totale)	Poids total
Numero de compartimientos estancos	Number of airtight compartments	3	5	5	5	5	Numero di scompartimenti impermeabili	Nombre de compartiments étanches
Categoría de concepción	Design categories	C	C	C	C	B / C	Categoria di concezione	Catégorie de conception
Eje del motor: Corto Largo Extra Largo	Transom length : Short Long Extra long	L20"	L20"	L20"	XL25"	XL25"	Gambro : Corto Lungo Extra lungo	Arbre : Court Long Extra long
Potencia media recomendada	Average recommended power	30 hp	50 hp	70 hp	90 hp		Potenza media raccomandata	Puissance moyenne recommandée
Potencia media recomendada	Average recommended power	22 kW	37 kW	53 kW	68 kW		Potenza media raccomandata	Puissance moyenne recommandée
Potencia máxima autorizada	Maximum allowed power	50 hp	70 hp	90 hp	150 hp	250*	Potenza massima autorizzata	Puissance maximale autorisée
Potencia máxima autorizada	Maximum allowed power	37 kW	53 kW	68 kW	112 kW	147,2 kW	Potenza massima autorizzata	Puissance maximale autorisée
Velocidad máxima en mono	Maximum speed in mono		59 km/h - 37 mph	68 km/h - 42 mph	84 km/h - 52 mph	77 km/h - 48 mph	Velocità massima sci d'acqua	Vitesse maximale en mono
Longitud casco o de la Bolsa del flotador	Length of hull / 1st bag: buoyancy	3,63 m - 11'9"	4,08 m - 13'5"	4,63 m - 15'2"	5,21 m - 17'1"	6,06 m - 19'8"	Lunghezza scafo al primo sacco galleggiante	Longueur coque au 1er sac Flotteur
Ancho casco o de la Bolsa del flotador	Width of hull / 1st bag: buoyancy	1,24 m - 4'0"	1,36 m - 4'6"	1,42 m - 4'8"	1,96 m - 6'5"	1,85 m - 6'0"	Larghezza scafo al primo sacco galleggiante	Largeur coque au 1er sac Flotteur
Altura casco o de la Bolsa del flotador	Height of hull / 1st bag: buoyancy	0,69 m - 2'2"	0,75 m - 2'6"	0,8 m - 2'8"	1,3 m -4'3"	1,2 m -3'9"	Altezza scafo al primo sacco galleggiante	Hauteur coque au 1er sac Flotteur
Angulo de carena	Hull angle	19°	22°	27°	20°	24°	Angolo di carena	Angle de carène

SUNRIDER

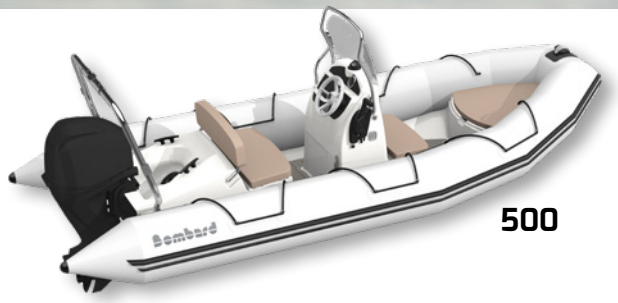

500

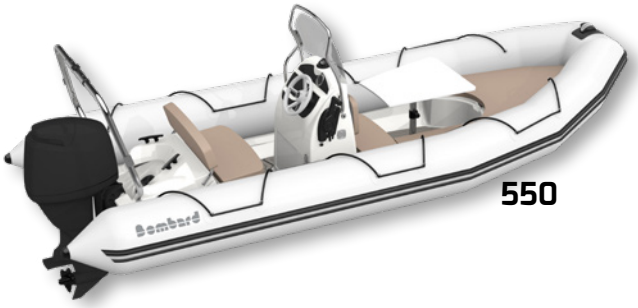

550

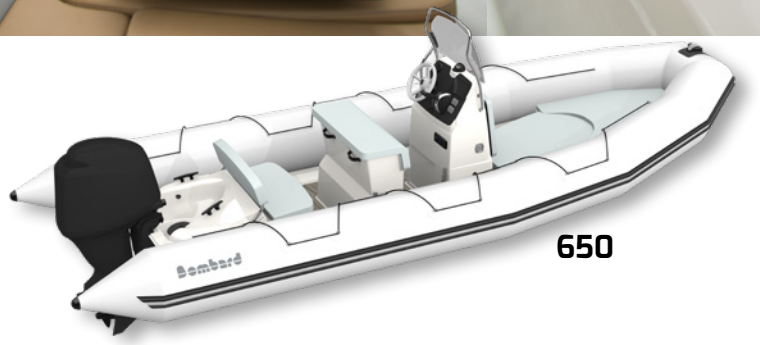

650

650

	150 hp
	6,35 m
	2,45 m
	470 kg
	13
	1.600 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™
	77 L Integrado | Integrated Integrato | Intégré

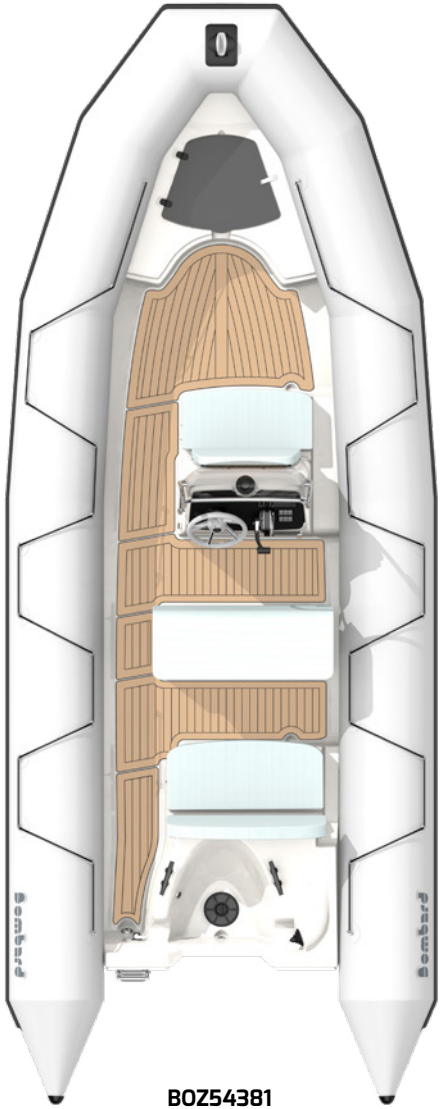

BOZ54381

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT / EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE / EQUIPEMENT OPTIONNEL

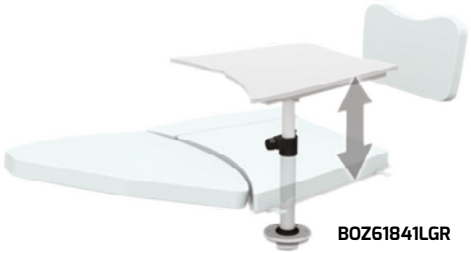

BOZ61841LGR

BOZ67862LGR

550

	90 hp
	5,50 m
	2,18 m
	350 kg
	11
	1.157 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™
	77 L Integrado | Integrated Integrato | Intégré

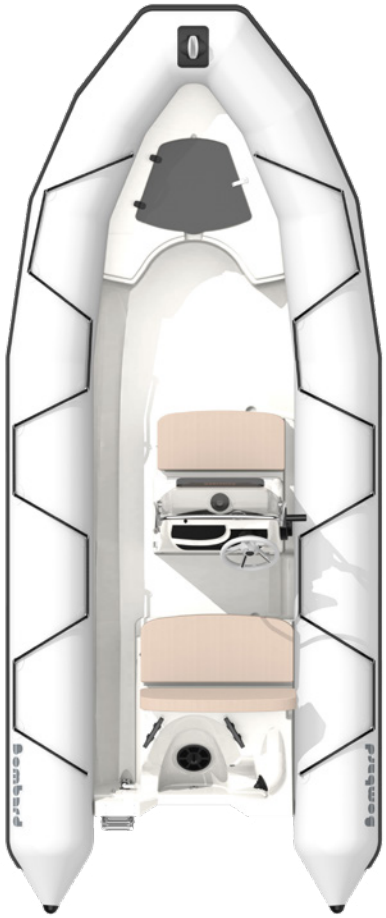

BOZ54369

EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE | EQUIPEMENT OPTIONNEL

BOZ61840LGR

BOZ67861LGR

500

70 hp	
5,00 m	
2,10 m	
310 kg	
9	
1.060 kg	
STRONGAN™ DUOTEX™	
54 L Integrado | Integrated Integrato | Intégré	

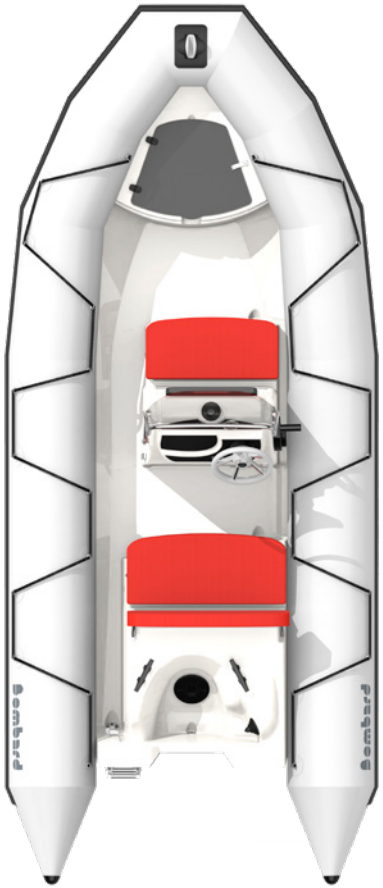

BOZ54357

EQUIPAMIENTO OPCIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT | EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE | EQUIPEMENT OPTIONNEL

BOZ61839LGR

BOZ67860LGR

SUNRIDER



500

550

650

Eslora	Length overall	5 m - 16'5"	5,5 m - 18'1"	6,35 m - 20'10"	Lunghezza esterna	Longueur extérieure
Longitud habitable	Inside length	3,77 m - 12'4"	4,2 m - 13'9"	4,8 m - 15'9"	Lunghezza abitabile	Longueur habitable
Manga	Width overall	2,1 m - 6'11"	2,18 m - 7'2"	2,45 m - 8'0"	Larghezza esterna	Largeur extérieur
Anchura habitable	Inside width	1,1 m- 3'7"	1,22 m - 4'0"	1,35 m - 4'5"	Larghezza abitabile	Largeur habitable
Diámetro del flotador	Buoyancy tube diameter	0,5 m- 1'8"	0,5 m - 1'8"	0,55 m - 1'10"	Diametro del tubolare	Diamètre du flotteur
Número de pasajeros (ISO)	Number of passengers (ISO)	9	11	5/13	Numero passeggeri (ISO)	Nombre de passagers (ISO)
Carga máxima autorizada (kg – Lbs)	Maximum authorized payload (kg – lbs.)	1060 kg - 2337 lbs	1157 kg - 2551 lbs	1600 kg - 3527 lbs	Carico massimo autorizzato (kg – lbs.)	Charge maximale autorisée (kg-Lbs)
Peso total (kg – Lbs)	Total weight (kg – lbs.)	310 kg - 682 lbs	350 kg - 772 lbs	470 kg - 1036 lbs	Peso totale (kg – lbs.)	Poids total (kg-Lbs)
Numero de compartimientos estancos	Number of airtight compartments	5	5	5	Numero di scompartimenti impermeabili	Nombre de compartiments étanches
Categoría de concepción	Design categories	C	C	C	Categoria di concezione	Catégorie de conception
Eje del motor: Corto Largo Extra Largo	Transom length : Short, Long, Extra long	L20"	L20"	L20"	Gambro : Corto Lungo Extra lungo	Arbre : Court Long Extra long
Potencia media recomendada	Average recommended power	50 hp	70 hp	90 hp	Potenza media raccomandata (Ch)	Puissance moyenne recommandée (en ch)
Potencia media recomendada (en kW)	Average recommended power (kW)	37 kW	53 kW	68 kW	Potenza media raccomandata (kW)	Puissance moyenne recommandée (en kW)
Potencia máxima autorizada (en cv)	Maximum allowed power (Hp)	70 hp	90 hp	150 hp	Potenza massima autorizzata (Ch)	Puissance maximale autorisée (en ch)
Potencia máxima autorizada (en kW)	Maximum allowed power (kW)	53 kW	68 kW	115 kw	Potenza massima autorizzata (kW)	Puissance maximale autorisée (en kW)
Velocidad máxima en mono (km/h – mph)	Maximum speed in mono (km/h – mph)	58 km/h - 36 mph	67 km/h / 42 mph	78 km/h - 49 mph	Velocità massima sci d'acqua (km/h – mph)	Vitesse maximale en mono (en km/h - mph)
Longitud casco o de la Bolsa del flotador	Length of hull / 1st bag: buoyancy	4,04 m - 19'8"	4,6 m - 15'1"	5,4 m - 17'9"	Lunghezza scafo al primo sacco galleggiante	Longueur coque au 1er sac Flotteur
Ancho casco o de la Bolsa del flotador	Width of hull / 1st bag: buoyancy	1,28 m - 6'0"	1,41 m - 4'8"	1,73 m - 5'8"	Larghezza scafo al primo sacco galleggiante	Largeur coque au 1er sac Flotteur
Altura casco o de la Bolsa del flotador	Height of hull / 1st bag: buoyancy	1,66 m -3'9"	1,7 m - 5'7"	1,73 m - 5'8"	Altezza scafo al primo sacco galleggiante	Hauteur coque au 1er sac Flotteur
Angulo de carena	Hull angle	22°	26°	21°	Angolo di carena	Angle de carène

T-TOP

Para montaje en cubierta y fijación a la consola
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio anodizado de alta resistencia. Tejido de lona marina poliester. Uniones y conectores en nylon.
Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino

T-Top for boats with central console
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame. All connectors and mounts made from marine grade polymers.
Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

Per il montaggio nel ponte e consolle
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio anodizzato di alta resistenza. Tessuto in poliestere marino. Connettori in nylon. Altezza regolabile.
Colore: Blu

T-Top pour bateaux avec console centrale
Toile marine en polyester renforcé sur châssis en aluminium. Tous les connecteurs et supports sont fabriqués à partir de polymères de qualité marine. Il peut être coupé à la hauteur souhaitée. Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	(cm)		PARED TUBO / WALL THICK / PARETE TUBO / EPAISSEUR TUBE
OCEMA0801	170	120	85	205	Ø 32 mm	1,6 mm
OCEMA0802	170	140	105	205	Ø 32 mm	1,6 mm

T-TOP HEAVY DUDY

Todos los componentes se fabrican en Nylon superior. Tubo de aluminio brillante Lona ATLAS 100% poliéster.
Conectores de acero inoxidable 316.
Color: Azul

All components are manufactured in superior Nylon. Bright aluminum tube
Canvas ATLAS 100% polyester.
316 stainless steel connectors.
Color: Navy Blue

Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore. Tubo di alluminio brillante. Canvas ATLAS 100% poliestere.
Connettori in acciaio inossidabile 316. Colore: Blu

Tous les composants sont en nylon renforcé. Tube en aluminium brillant
Toile ATLAS 100% polyester.
Connecteurs en acier inoxydable 316.
Couleur: bleu

REF		A (cm)	B (cm)	C (cm)	
OCEMA0804	Montaje en cubierta y fijación a la consola Mounting on deck and fixing to the console Per il montaggio nel ponte e consolle Montage sur le pont et sur la console	200	140	200	Ø 44 mm

BOZ67399

EASY PUSH
Válvula | Valve
Valvola | Soupape

BOZ67300

Tapon válvula | Plug valve
Tappo valvola | Bouchon soupape

BOZ67092

Válvula completa | Valve assy
Valvola completa | Soupape complet

BIMINI CRUISER

Toldo para cruceros de pesca y paseo.
Construidos con tubo de acero inox_AISI 316 con uniones y terminales de acero 316. Tensores de cincha de poliester y ganchos inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in stainless steel 316.
Connectors and mounts made from stainless steel 316. Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in acciaio inox AISI 316, con terminali in acciaio 316. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci in inox.
Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Dessus de bimini en acier inoxydable 316. Connecteurs et supports en acier inoxydable 316. Sangles en polyester et attaches en acier inoxydable.
Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0663B	4	25 mm	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	4	25 mm	270-300	285	250	155



WHITEWATER PRO BIMINI

Toldo para embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado, con terminales de plástico. Incluye soportes fijos. Tensores de proa y ganchos de inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™.
Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

Bimini top in anodized aluminum.
Connectors and mounts made from marine grade polymers. Support poles included. Front wire stays with heavy duty snap hooks in stainless steel.
Blue acrilic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots

Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in plastica Tenditore di prua e ganci in inox.
Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

Bimini en aluminium anodisé.
Connecteurs et supports en polymères de qualité marine. Bras de support inclus. Tendeurs d'étrave et crochets en acier inoxydable.
Tissu acrilique bleu Sunbrella ™.
Vitesse max 40 nœuds

REF			A (cm)	B (cm)	(cm)	(cm)
OCEMA0951B	3	25 mm	150-170	130	130	90



BOZ67080

NEW TIPE
Válvula aire | Air valve
Valvola aria | Soupape air

BOZ67301

Válvula completa | Valve assy
Valvola completa | Soupape complet

BOZ61065

M66 9FT
Cable de dirección | Steering cable
Cavo timoneria | Câble de direction

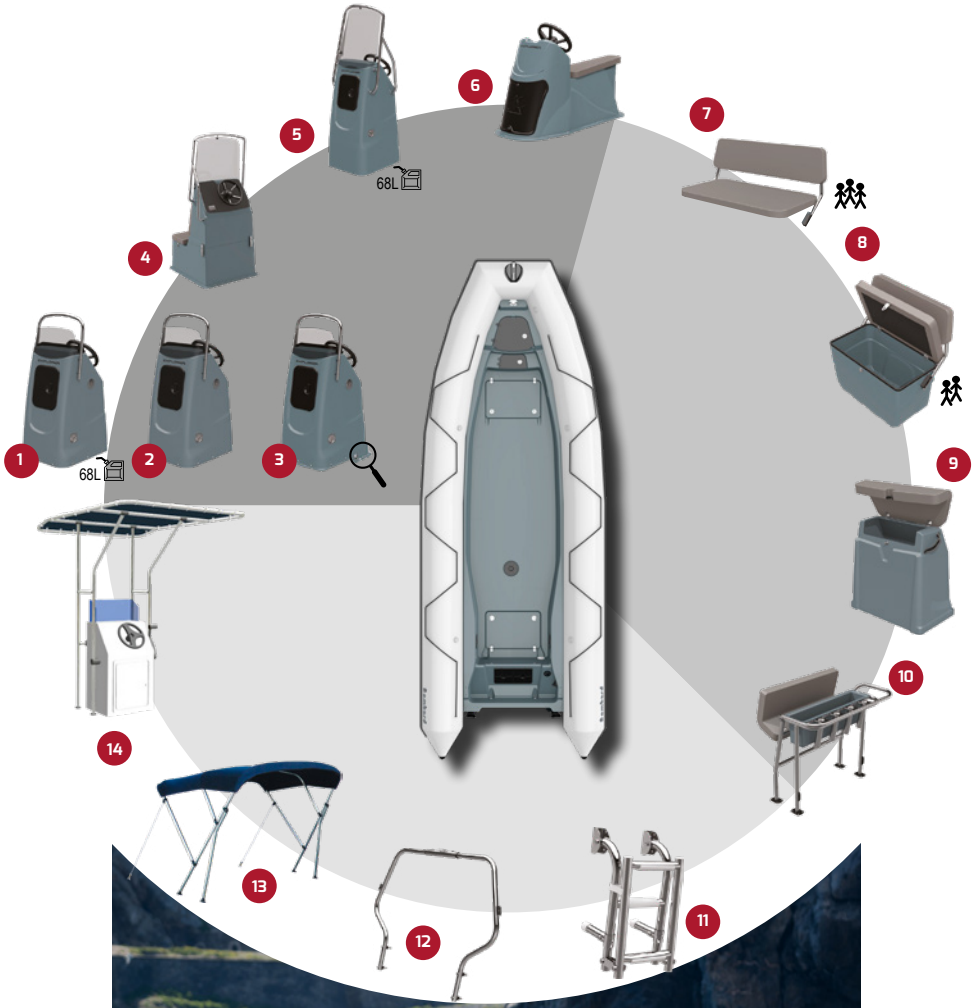

EXPLORER

420	500	550	600	700		
BOZ54403	BOZ54335 BOZ54336	BOZ54339 BOZ54340	BOZ54343 BOZ54344	BOZ54350		
	✓	✓	✓		1	BOZ61748 (800mm)
	✓	✓	✓	✓	2	BOZ61749 (800mm)
✓					3	BOZ61782 (800mm)
	✓	✓	✓	✓	4	BOZ61783 (1000mm)
	✓	✓	✓		5	BOZ61784 (1000mm)
✓	✓	✓			6	BOZ61785
				✓	7	BOZ61608
✓	✓	✓	✓	✓	8	BOZ61843
	✓	✓	✓	✓	9	BOZ61844
	✓	✓	✓	✓	10	BOZ61845
	✓	✓	✓	✓	11	BOZ61834
	✓	✓	✓		12	BOZ1167
✓	✓	✓	✓	✓		OCEMA0663B
✓	✓	✓	✓	✓	13	OCEMA0664B
✓	✓	✓	✓	✓		OCEMA0951B
✓	✓	✓	✓	✓		OCEMA0801
✓	✓	✓	✓	✓	14	OCEMA0802
✓	✓	✓	✓	✓		OCEMA0804

SUNRIDER

500 BOZ54357	550 BOZ54369	600 BOZ54381		
✓				BOZ61839LGR
	✓		1	BOZ61840LGR
		✓		BOZ61841LGR
✓				BOZ67860LGR
	✓		2	BOZ67861LGR
		✓		BOZ67862LGR
✓	✓	✓		OCEMA0663B
✓	✓	✓	3	OCEMA0664B
✓	✓	✓		OCEMA0951B
✓	✓	✓		OCEMA0801
✓	✓	✓	4	OCEMA0802
✓	✓	✓		OCEMA0804