

2025

Bombard





Bombard

EXPLORER



Bombard EXPLORER

EN


OPTIONAL EQUIPMENT



BOZ62823

ES

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



BOZ62821

IT

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE



FR

EQUIPEMENT OPTIONNEL



250 hp

Possible twin-engine, contact your dealer.
Posibilidad de bimotozación, contacte su distribuidor.
Possibilità di una doppia motorizzazione, si rivolga al rivenditore.
Possibilité d'une bi-motorisation, contactez votre revendeur.



6,90 m



2,54 m



820 kg



16



1.960 kg




HYPALON™
NEOPRENE™



200 L


Integrated | Integrado
Integrato | Intégré

7000

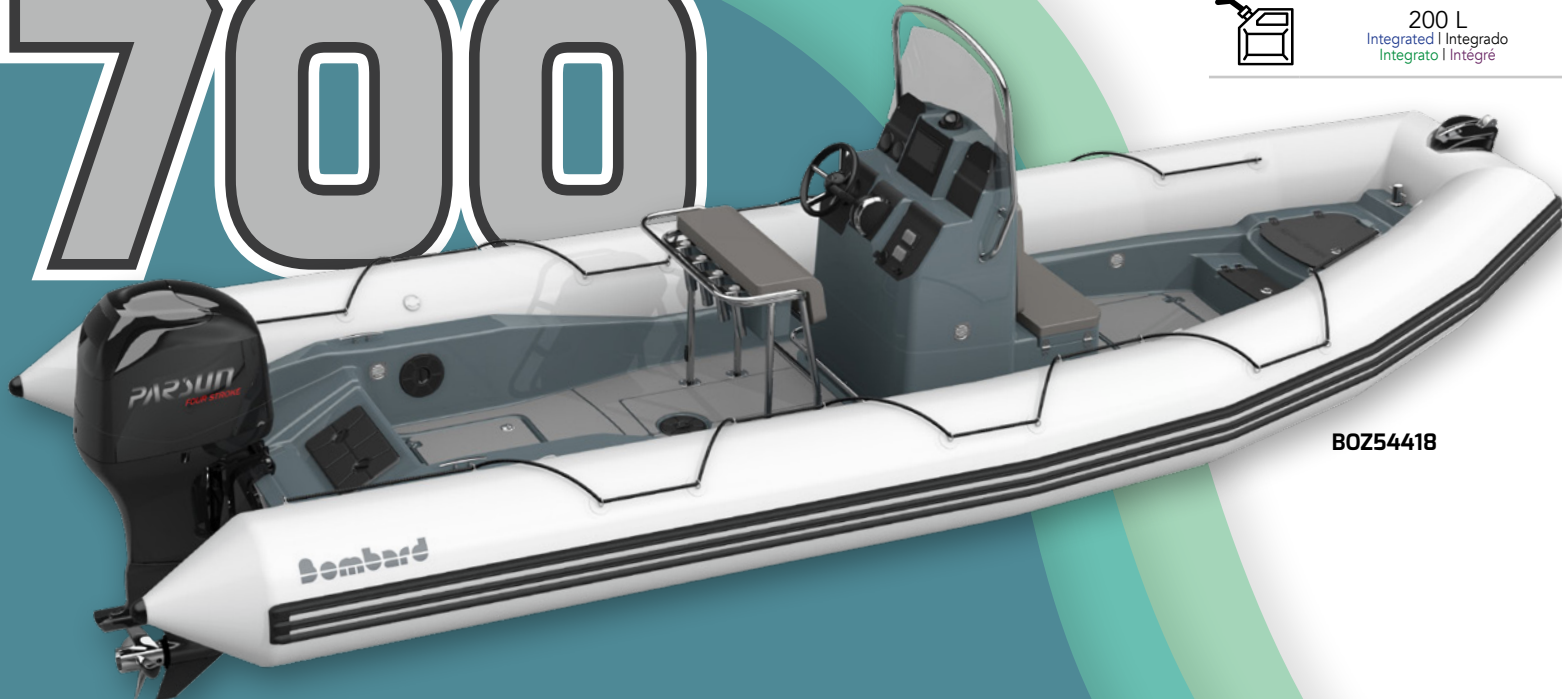

1. CONSOLE With Steering helm and cable / CONSOLAS Con caja de dirección y cable / CONSOLLE Con scatola di sterzo e cavo / CONSOLE Avec boîte de direction et câble
2. CONSOLE With tank / CONSOLAS Con depósito / CONSOLLE Con serbatoio / CONSOLE Avec réservoir
3. SEAT / ASIENTOS / SEDILE / SIEGE
4. OTHERS / OTROS / ALTRI / AUTRES

	150 hp
	5,98 m
	2,47 m
	390 kg
	13
	1.580 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™

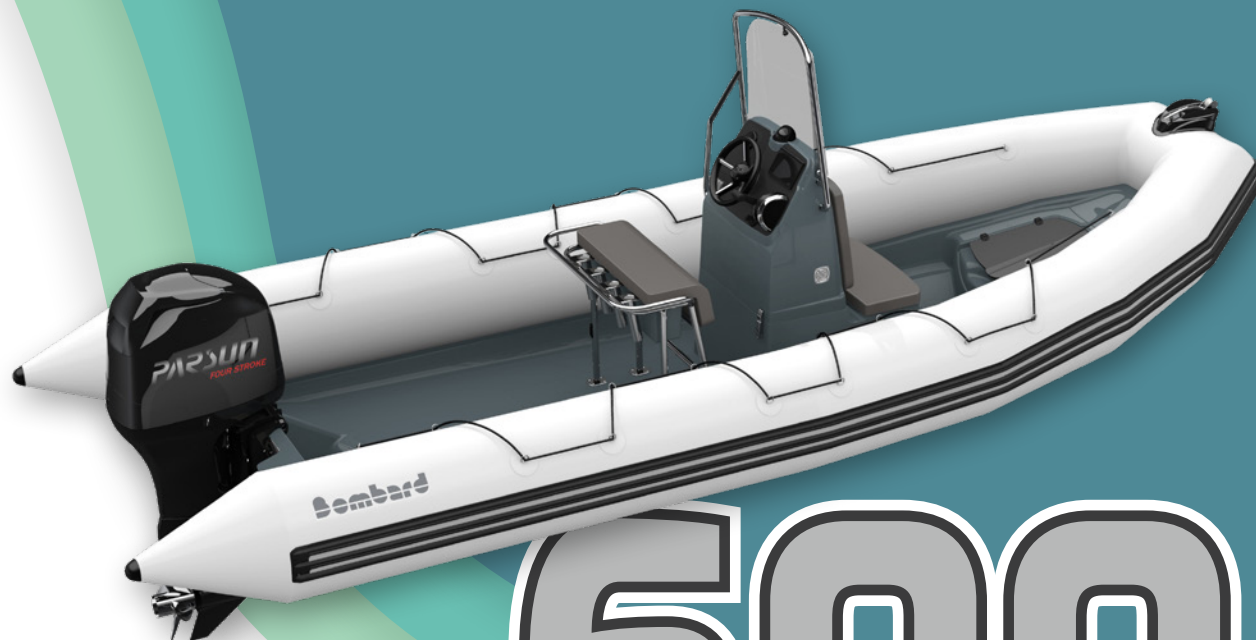

600



BOZ54416

BOZ54415

EN

OPTIONAL
EQUIPMENT

ES

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL


IT

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE


FR

EQUIPEMENT
OPTIONNEL

1




BOZ62823




BOZ62821

2



BOZ62822



BOZ62820

3



BOZ62812



BOZ62818



BOZ62833

4



BOZ1167



BOZ61834

Bombard EXPLORER

EN

OPTIONAL
EQUIPMENT

ES

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL


IT

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE


FR

EQUIPEMENT
OPTIONNEL

1




BOZ62823




BOZ62821

2



BOZ62822



BOZ62820

3



BOZ62817

4



BOZ62812



BOZ62818



BOZ62833

5



BOZ1167



BOZ61834



90 hp



5,50 m



2,18 m



280 kg



14




1.230 kg



STRONGAN™
DUOTEX™

550

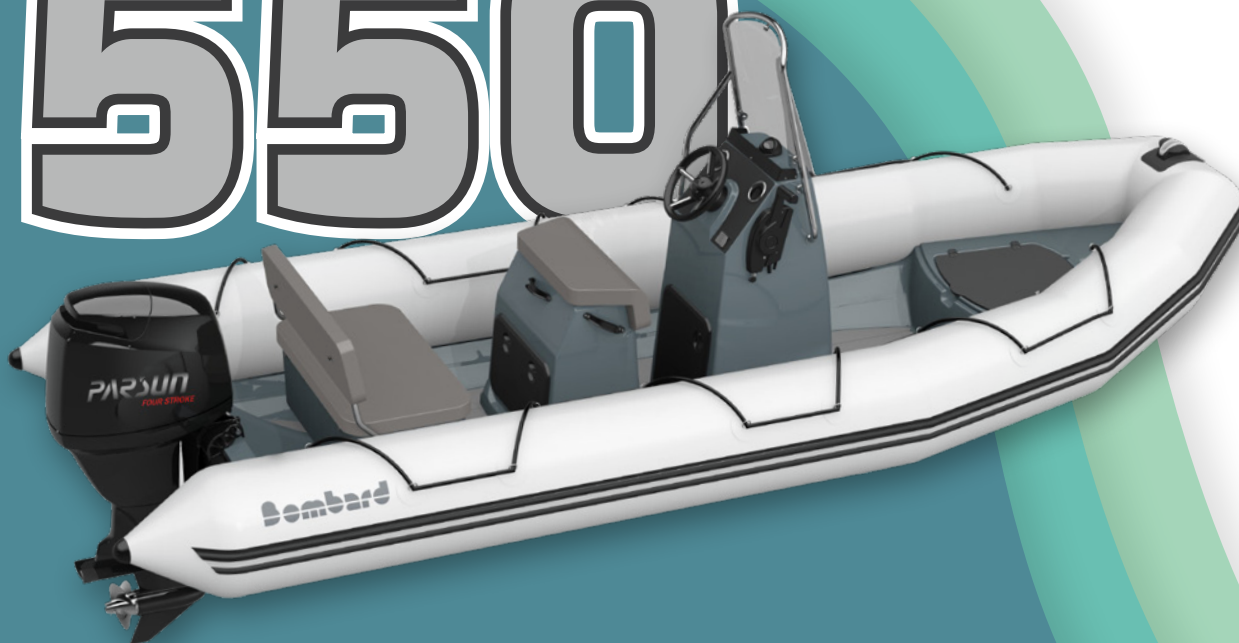


BOZ54414

BOZ54413

1. CONSOLE With Steering helm and cable / CONSOLAS Con caja de dirección y cable / CONSOLLE Con scatola di sterzo e cavo / CONSOLE Avec boîte de direction et câble
2. CONSOLE With tank / CONSOLAS Con depósito / CONSOLLE con serbatoio / CONSOLE Avec réservoir
3. JOCKEY
4. SEAT / ASIENTOS / SEDILE / SIÈGE
5. OTHERS / OTROS / ALTRI / AUTRES

	70 hp
	5,01 m
	2,08 m
	240 kg
	10
	1.085 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™

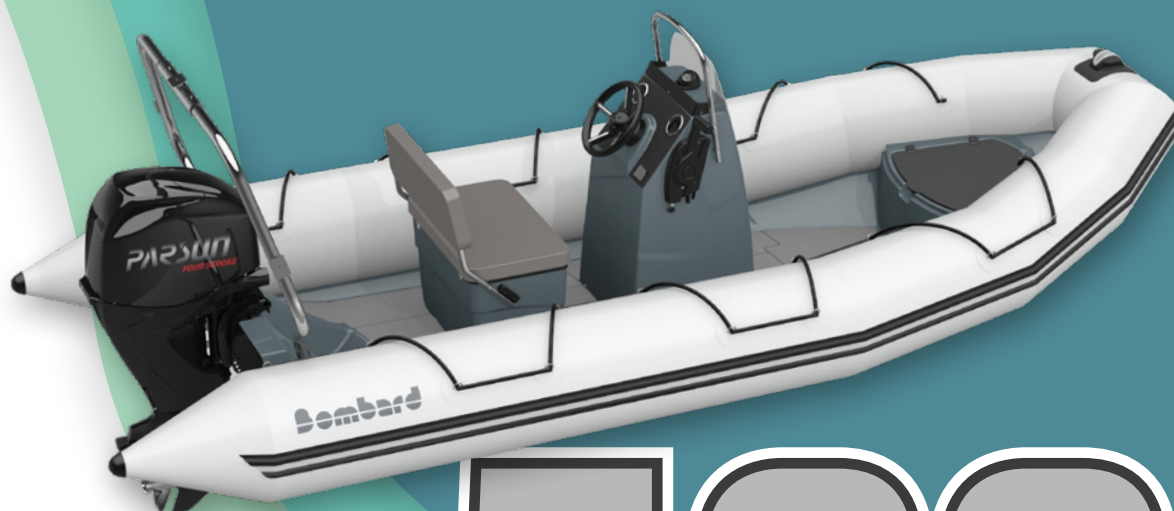

500



BOZ54412

BOZ54411

EN

OPTIONAL
EQUIPMENT

ES

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL


IT

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE

FR

EQUIPEMENT
OPTIONNEL

1




BOZ62823

1000mm



BOZ62821

2



BOZ62822

68L



BOZ62820

3



BOZ62817

4



BOZ62812



BOZ62818



BOZ62833

5



BOZ1167



BOZ61834

Bombard EXPLORER

EN

OPTIONAL
EQUIPMENT

1



ES

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL

2



IT

EQUIPAGGIAMENTO
OPZIONALE

3



FR

EQUIPEMENT
OPTIONNEL



50 hp



4,20 m



1,90 m



165 kg



7




780 kg




STRONGAN™
DUOTEX™

420

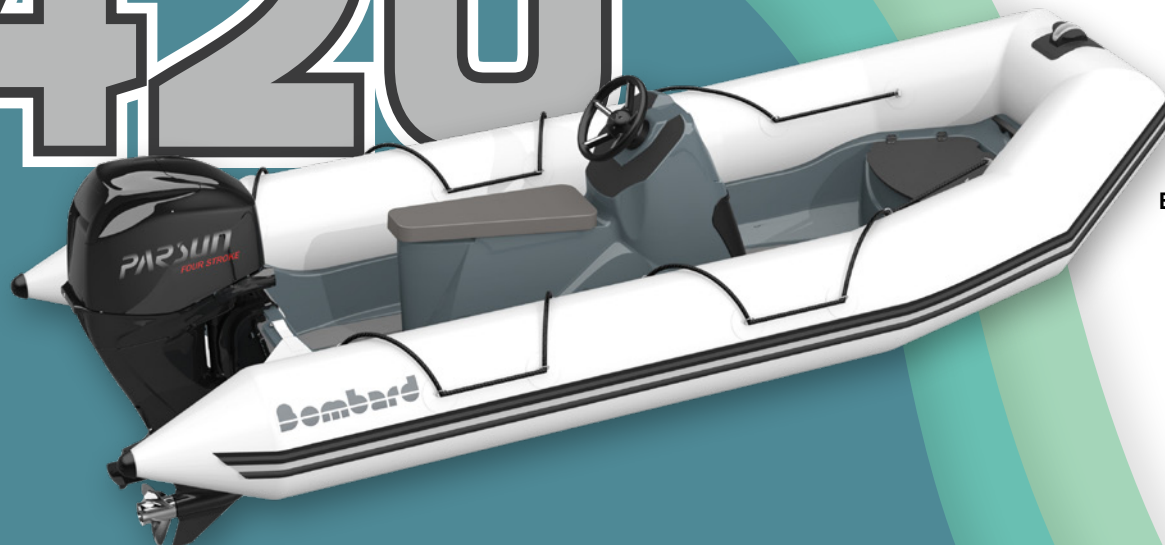

BOZ54409

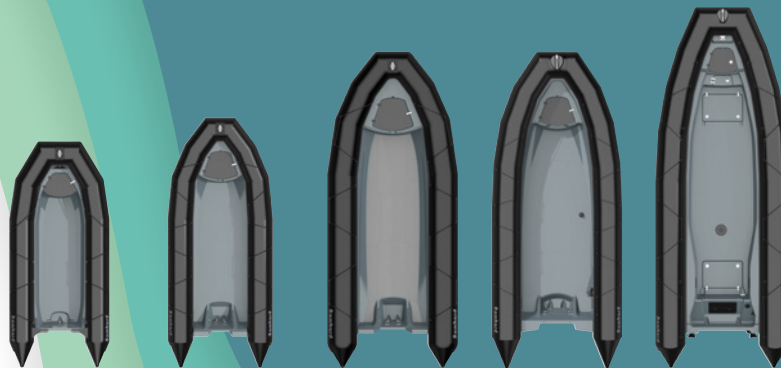

EN

ES

420

500

550

600

700

IT

FR

Length overall	Eslora	4.2 m - 13' 9"	5,01 m - 16'4"	5,5 m - 18'1"	5,98 m - 19'8"	7 m - 22' 8"	Lunghezza esterna	Longueur extérieure
Inside length	Longitud habitable	2.90 m - 9'6"	3,6 m - 11'10"	4,1 m- 13'5"	4,47 m - 14'8"	5,71 m - 18' 9"	Lunghezza abitabile	Longueur habitable
Width overall	Manga	1.90 m - 6'3"	2,08 m - 6'10"	2,18 m - 7'2"	2,47 m - 8'1"	2.54 m - 8' 4"	Larghezza esterna	Largeur extérieur
Inside width	Anchura habitable	0.95 m - 3'1"	1,08 m - 3'7"	1,18 m - 3'10"	1,37 m - 4'6"	1.39 m - 4'7"	Larghezza abitabile	Largeur habitable
Buoyancy tube diameter	Diámetro del flotador	0.455 m	0,5 m - 1'8"	0,5 m - 1'8"	0,55 m - 1'10"	0.575 m - 1'11"	Diametro del tubolare	Diamètre du flotteur
Number of passengers (ISO)	Número de pasajeros (ISO)	7	10	14	13	5/16	Numero passeggeri (ISO)	Nombre de passagers (ISO)
Maximum authorized payload	Carga máxima autorizada	780 kg	1085 kg - 2392 lbs	1230 kg - 2712 lbs	1580 kg - 3483 lbs	1960 kg - 4321 lbs	Carico massimo autorizzato	Charge maximale autorisée
Total weight	Peso total	165 kg	240 kg - 528 lbs	280 kg - 617 lbs	390 kg - 860 lbs	820 kg - 1808 lbs	Peso totale)	Poids total
Number of airtight compartments	Numero de compartimentos estancos	3	5	5	5	5	Numero di scompartimenti impermeabili	Nombre de compartiments étanches
Design categories	Categoría de concepción	C	C	C	C	B / C	Categoria di concezione	Catégorie de conception
Transom length : Short Long Extra long	Eje del motor: Corto Largo Extra Largo	L20"	L20"	L20"	XL25"	XL25"	Gambro : Corto Lungo Extra lungo	Arbre : Court Long Extra long
Average recommended power	Potencia media recomendada	30 hp	50 hp	70 hp	90 hp		Potenza media raccomandata	Puissance moyenne recommandée
Average recommended power	Potencia media recomendada	22 kW	37 kW	53 kW	68 kW		Potenza media raccomandata	Puissance moyenne recommandée
Maximum allowed power	Potencia máxima autorizada	50 hp	70 hp	90 hp	150 hp	250*	Potenza massima autorizzata	Puissance maximale autorisée
Maximum allowed power	Potencia máxima autorizada	37 kW	53 kW	68 kW	112 kW	147,2 kW	Potenza massima autorizzata	Puissance maximale autorisée
Maximum speed in mono	Velocidad máxima en mono		59 km/h - 37 mph	68 km/h - 42 mph	84 km/h - 52 mph	77 km/h - 48 mph	Velocità massima sci d'acqua	Vitesse maximale en mono
Length of hull / 1st bag: buoyancy	Longitud casco o de la Bolsa del flotador	3,63 m - 11'9"	4,08 m - 13'5"	4,63 m - 15'2"	5,21 m - 17'1"	6,06 m - 19'8"	Lunghezza scafo al primo sacco galleggiante	Longueur coque au 1er sac Flotteur
Width of hull / 1st bag: buoyancy	Ancho casco o de la Bolsa del flotador	1,24 m - 4'0"	1,36 m - 4'6"	1,42 m - 4'8"	1,96 m - 6'5"	1,85 m - 6'0"	Larghezza scafo al primo sacco galleggiante	Largeur coque au 1er sac Flotteur
Height of hull / 1st bag: buoyancy	Altura casco o de la Bolsa del flotador	0,69 m - 2'2"	0,75 m - 2'6"	0,8 m - 2'8"	1,3 m -4'3"	1,2 m -3'9"	Altezza scafo al primo sacco galleggiante	Hauteur coque au 1er sac Flotteur
Hull angle	Angulo de carena	19°	22°	27°	20°	24°	Angolo di carena	Angle de carène

EXPLORER

The image features a white inflatable boat with black trim on the right side, floating on a body of water. In the background, there are rolling hills under a soft, hazy sky. The left side of the image is dominated by a large, solid blue area with two thick, wavy, light blue lines that curve from the top left towards the bottom right. The word "Bombard" is written in white, bold, sans-serif font on the blue background.

Bombard

SUNRIDER



Bombard SUNRIDER

EN	ES	IT	FR
OPTIONAL EQUIPMENT	EQUIPAMIENTO OPCIONAL	EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE	EQUIPEMENT OPTIONNEL
			
BOZ61841LGR		BOZ67862LGR	

	150 hp
	6,35 m
	2,45 m
	470 kg
	13
	1.600 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™
	77 L Integrated Integrado Integrato Intégré

650





BOZ54381

	90 hp
	5,50 m
	2,18 m
	350 kg
	11
	1.157 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™
	77 L Integrated Integrado Integrato Intégré

EN	ES	IT	FR
OPTIONAL EQUIPMENT	EQUIPAMIENTO OPCIONAL	EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE	EQUIPEMENT OPTIONNEL
			
BOZ61840LGR		BOZ67861LGR	


550

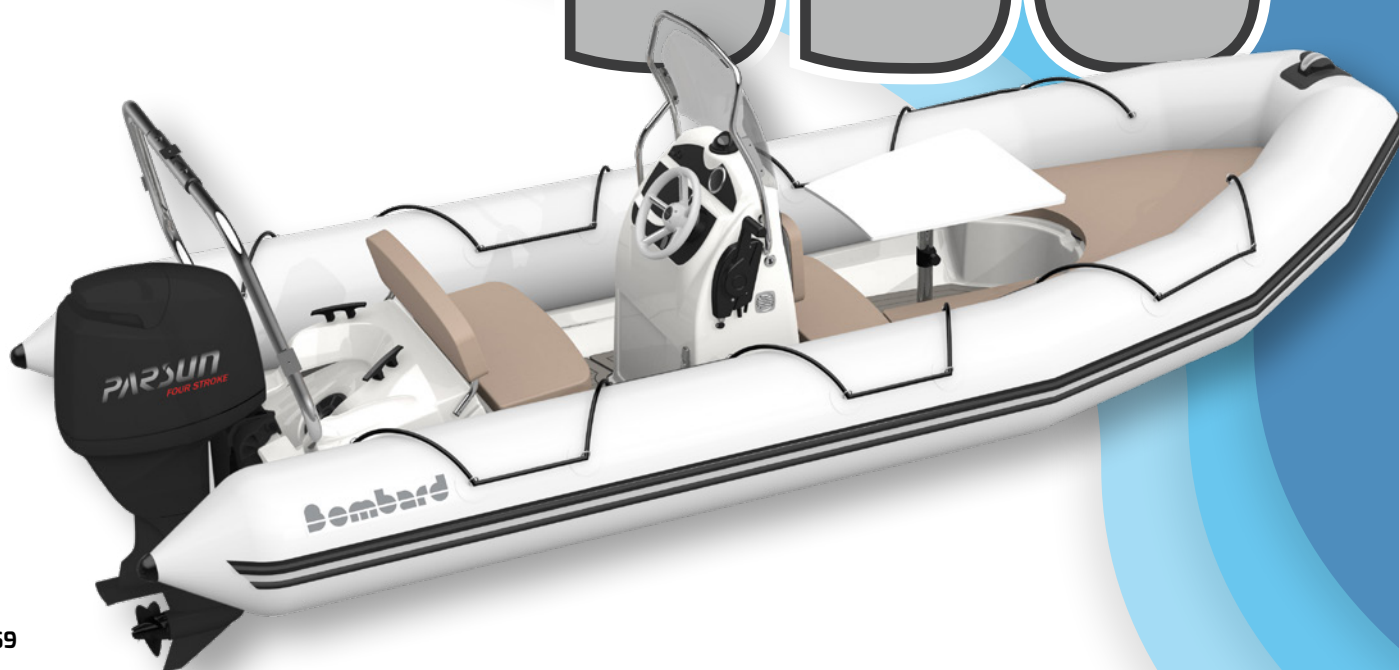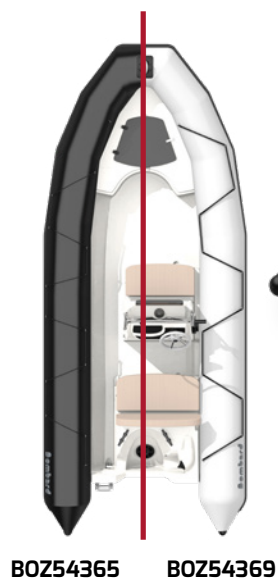

Bombard SUNRIDER

EN	ES	IT	FR
OPTIONAL EQUIPMENT	EQUIPAMIENTO OPCIONAL	EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE	EQUIPEMENT OPTIONNEL
			
BOZ61839LGR		BOZ67860LGR	

	70 hp
	5,00 m
	2,10 m
	310 kg
	9
	1.060 kg
	STRONGAN™ DUOTEX™
	54 L Integrated Integrado Integrato Intégré

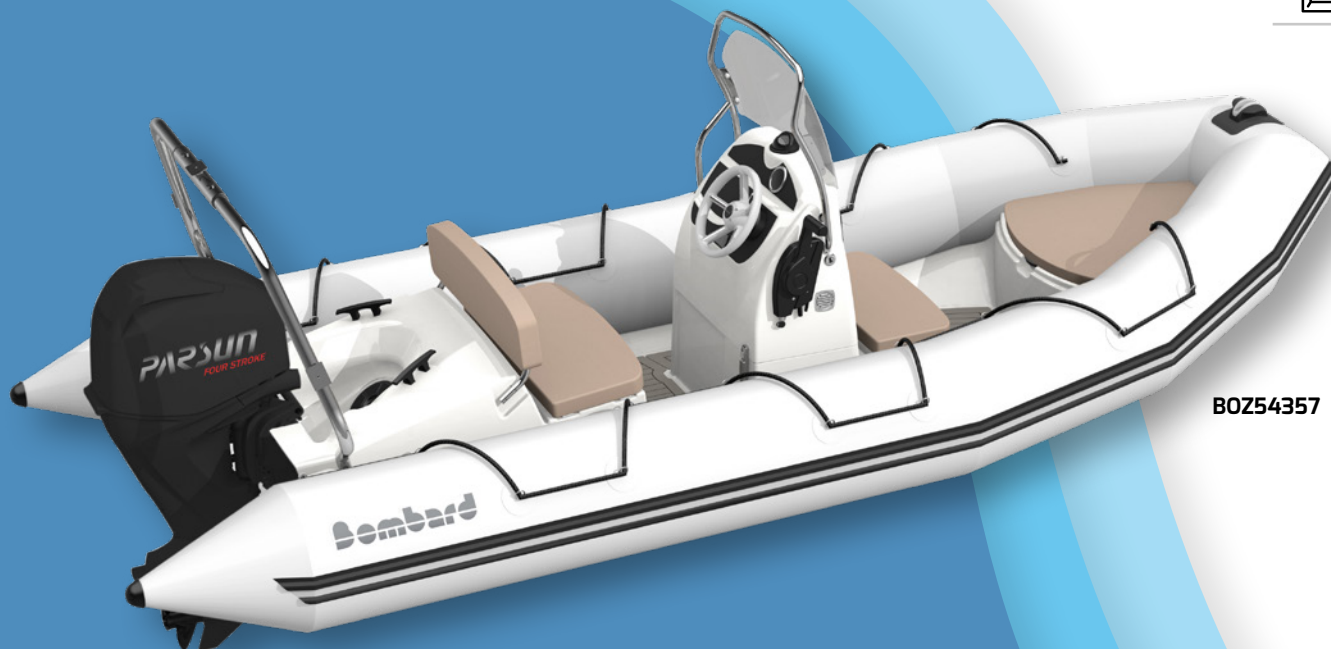

BOZ54357



EN	ES	500	550	650	IT	FR
Length overall	Eslora	5 m - 16'5"	5,5 m - 18'1"	6,35 m - 20'10"	Lunghezza esterna	Longueur extérieure
Inside length	Longitud habitable	3,77 m - 12'4"	4,2 m - 13'9"	4,8 m - 15'9"	Lunghezza abitabile	Longueur habitable
Width overall	Manga	2,1 m - 6'11"	2,18 m - 7'2"	2,45 m - 8'0"	Larghezza esterna	Largeur extérieur
Inside width	Anchura habitable	1,1 m - 3'7"	1,22 m - 4'0"	1,35 m - 4'5"	Larghezza abitabile	Largeur habitable
Buoyancy tube diameter	Diámetro del flotador	0,5 m - 1'8"	0,5 m - 1'8"	0,55 m - 1'10"	Diametro del tubolare	Diamètre du flotteur
Number of passengers (ISO)	Número de pasajeros (ISO)	9	11	5/13	Numero passeggeri (ISO)	Nombre de passagers (ISO)
Maximum authorized payload (kg – lbs.)	Carga máxima autorizada (kg – Lbs)	1060 kg - 2337 lbs	1157 kg - 2551 lbs	1600 kg - 3527 lbs	Carico massimo autorizzato (kg – lbs.)	Charge maximale autorisée (kg-Lbs)
Total weight (kg – lbs.)	Peso total (kg – Lbs)	310 kg - 682 lbs	350 kg - 772 lbs	470 kg - 1036 lbs	Peso totale (kg – lbs.)	Poids total (kg-Lbs)
Number of airtight compartments	Numero de compartimientos estancos	5	5	5	Numero di scompartimenti impermeabili	Nombre de compartiments étanches
Design categories	Categoría de concepción	C	C	C	Categoria di concezione	Catégorie de conception
Transom length : Short, Long, Extra long	Eje del motor: Corto Largo Extra Largo	L20"	L20"	L20"	Gambro : Corto Lungo Extra lungo	Arbre : Court Long Extra long
Average recommended power	Potencia media recomendada	50 hp	70 hp	90 hp	Potenza media raccomandata (Ch)	Puissance moyenne recommandée (en ch)
Average recommended power (kW)	Potencia media recomendada (en kW)	37 kW	53 kW	68 kW	Potenza media raccomandata (kW)	Puissance moyenne recommandée (en kW)
Maximum allowed power (Hp)	Potencia máxima autorizada (en cv)	70 hp	90 hp	150 hp	Potenza massima autorizzata (Ch)	Puissance maximale autorisée (en ch)
Maximum allowed power (kW)	Potencia máxima autorizada (en kW)	53 kW	68 kW	115 kw	Potenza massima autorizzata (kW)	Puissance maximale autorisée (en kW)
Maximum speed in mono (km/h – mph)	Velocidad máxima en mono (km/h – mph)	58 km/h - 36 mph	67 km/h / 42 mph	78 km/h - 49 mph	Velocità massima sci d'acqua (km/h – mph)	Vitesse maximale en mono (en km/h - mph)
Length of hull / 1st bag: buoyancy	Longitud casco o de la Bolsa del flotador	4,04 m - 19'8"	4,6 m - 15'1"	5,4 m - 17'9"	Lunghezza scafo al primo sacco galleggiante	Longueur coque au 1er sac Flotteur
Width of hull / 1st bag: buoyancy	Ancho casco o de la Bolsa del flotador	1,28 m - 6'0"	1,41 m - 4'8"	1,73 m - 5'8"	Larghezza scafo al primo sacco galleggiante	Largeur coque au 1er sac Flotteur
Height of hull / 1st bag: buoyancy	Altura casco o de la Bolsa del flotador	1,66 m -3'9"	1,7 m - 5'7"	1,73 m - 5'8"	Altezza scafo al primo sacco galleggiante	Hauteur coque au 1er sac Flotteur
Hull angle	Angulo de carena	22°	26°	21°	Angolo di carena	Angle de carène

SUNRIDER

EN

ACCESSORIES

ES

ACCESORIOS

IT

ACCESSORI


FR

ACCESSOIRES

Bombard



BOZ67399

EASY PUSH
Valve | Válvula
Valvola | Soupape

BOZ67300

Plug valve | Tapon válvula
Tappo valvola | Bouchon soupape

BOZ67092

Valve assy | Válvula completa
Valvola completa | Soupape complet

EN

ACCESSORIES

ES

ACCESORIOS

IT

ACCESSORI

FR

ACCESSOIRES

OCEANSOUTH

T-TOP

EN T-Top for boats with central console
Heavy duty polyester marine canvas on aluminum frame.
All connectors and mounts made from marine grade polymers.
Can be trimmed to desired height.
Color: Navy Blue

ES Para montaje en cubierta y fijación a la consola
Toldo protector montado sobre estructura de aluminio
anodizado de alta resistencia. Tejido de lona marina
poliéster. Uniones y conectores en nylon.
Puede reducirse a la altura deseada.
Color: Azul Marino

IT Per il montaggio nel ponte e consolle
Tendalino montato sopra una struttura di alluminio
anodizzato di alta resistenza. Tessuto in poliestere marino.
Connettori in nylon. Altezza regolabile.
Colore: Blu

FR T-Top pour bateaux avec console centrale
Toile marine en polyester renforcé sur châssis en aluminium.
Tous les connecteurs et supports sont fabriqués à partir de
polymères de qualité marine. Il peut être coupé à la hauteur
souhaitée. Couleur: bleu marine

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	 (cm)	 (cm)	WALL THICK PARED TUBO PARETE TUBO EPAISSEUR TUBE
OCEMA0801	170	120	85	205	Ø 32 mm	1,6 mm
OCEMA0802	170	140	105	205	Ø 32 mm	1,6 mm

T-TOP HEAVY DUDY

EN All components are manufactured in superior Nylon. Bright
aluminum tube
Canvas ATLAS 100% polyester.
316 stainless steel connectors.
Color: Navy Blue

ES Todos los componentes se fabrican en Nylon superior. Tubo
de aluminio brillante. Lona ATLAS 100% poliéster.
Conectores de acero inoxidable 316.
Color: Azul

IT Tutti i componenti sono realizzati in nylon superiore.
Tubo di alluminio brillante. Canvas ATLAS 100% poliestere.
Connettori in acciaio inossidabile 316. Colore: Blu

FR Tous les composants sont en nylon renforcé. Tube en
aluminium brillant
Toile ATLAS 100% polyester.
Connecteurs en acier inoxydable 316.
Couleur: bleu

REF	A (cm)	B (cm)	C (cm)	 (cm)
OCEMA0804	200	140	200	Ø 44 mm

Mounting on deck and fixing to the console
Montaje en cubierta y fijación a la consola
Per il montaggio nel ponte e consolle
Montage sur le pont et sur la console





BOZ67080
NEW TIPE
Air valve | Válvula aire
Valvola aria | Soupape air



BOZ67301
Valve assy | Válvula completa
Valvola completa | Soupape complet



BOZ61065
M66 9FT
Steering cable | Cable de dirección
Cavo timoneria | Câble de direction

BIMINI CRUISER

EN Bimini top in stainless steel 316.
Connectors and mounts made from stainless steel 316.
Polyester webbing straps and stainless steel fasteners.
Blue acrylic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots


ES Toldo para cruceros de pesca y paseo.
Construidos con tubo de acero inox AISI 316 con
uniones y terminales de acero 316. Tensores de cincha
de poliéster y ganchos inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™. Color
AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

IT Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito
con tubo in acciaio inox AISI 316, con terminali in
acciaio 316. Tenditore di cinghia in poliestere e ganci
in inox. Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™.
Colore BLU
Velocità massima 40 nodi

FR Dessus de bimini en acier inoxydable 316.
Connecteurs et supports en acier inoxydable 316.
Sangles en polyester et attaches en acier
inoxydable.
Tissu acrilique bleu Sunbrella™.
Vitesse max 40 nœuds



REF			A (cm)	B (cm)		
OCEMA0663B	4	25 mm	240-270	255	250	155
OCEMA0664B	4	25 mm	270-300	285	250	155



WHITEWATER PRO BIMINI

EN Bimini top in anodized aluminum.
Connectors and mounts made from marine grade
polymers. Support poles included. Front wire stays
with heavy duty snap hooks in stainless steel.
Blue acrylic fabric Sunbrella™.
Rated to 40 knots


ES Toldo para embarcaciones de pesca y paseo.
Construidos con tubo de aluminio anodizado, con
terminales de plástico. Incluye soportes fijos. Tensores
de proa y ganchos de inox.
Tejido acrílico impermeabilizado, Sunbrella™.
Color AZUL.
Velocidad máx: 40 nudos

IT Telaio per piccole imbarcazioni da pesca. Costruito
con tubo in alluminio anodizzato, con terminali in
plastica. Tenditore di prua e ganci in inox.
Tessuto acrilico impermeabile, Sunbrella™. Colore
BLU
Velocità massima 40 nodi

FR Bimini en aluminium anodisé.
Connecteurs et supports en polymères de qualité
marine. Bras de support inclus. Tendeurs d'étrave et
crochets en acier inoxydable.
Tissu acrilique bleu Sunbrella™.
Vitesse max 40 nœuds



REF			A (cm)	B (cm)		
OCEMA0951B	3	25 mm	150-170	130	130	90





Bombard
EXPLORER

	420	500	550	600	700	
	BOZ54412 BOZ54414 BOZ54416					
	BOZ54409 BOZ54411 BOZ54413 BOZ54415 BOZ54418					
	✓	✓	✓			1 BOZ62822 (800mm)
	✓	✓	✓		✓	2 BOZ62823 (800mm)
✓						3 BOZ62816 (800mm)
	✓	✓	✓	✓		4 BOZ62821 (1000mm)
	✓	✓	✓	✓		5 BOZ62820 (1000mm)
✓	✓	✓				6 BOZ62817
					✓	7 BOZ62809
✓	✓	✓	✓	✓	✓	8 BOZ62812
	✓	✓	✓	✓	✓	9 BOZ62818
	✓	✓	✓	✓	✓	10 BOZ62833
	✓	✓	✓	✓	✓	11 BOZ61834
	✓	✓	✓	✓		12 BOZ1167
✓	✓	✓	✓	✓	✓	OCEMA0663B
✓	✓	✓	✓	✓	✓	13 OCEMA0664B
✓	✓	✓	✓	✓	✓	OCEMA0951B
✓	✓	✓	✓	✓	✓	OCEMA0801
✓	✓	✓	✓	✓	✓	14 OCEMA0802
✓	✓	✓	✓	✓	✓	OCEMA0804

Bombard SUNRIDER

500	550	600	
BOZ54357	BOZ54365 BOZ54369	BOZ54381	
✓			BOZ61839LGR
	✓		1 BOZ61840LGR
		✓	BOZ61841LGR
✓			BOZ67860LGR
	✓		2 BOZ67861LGR
		✓	BOZ67862LGR
✓	✓	✓	OCEMA0663B
✓	✓	✓	3 OCEMA0664B
✓	✓	✓	OCEMA0951B
✓	✓	✓	OCEMA0801
✓	✓	✓	4 OCEMA0802
✓	✓	✓	OCEMA0804

